

Окрасочное оборудование Грако .

Безвоздушные краскораспылители Xtreme®



Инновации в технологии высококачественного распыления я высоким давлении



Краскораспылители Xtreme NXT®

Оцените мощность и высокую производительность новых краскораспылителей Xtreme

Пневмомотры NXT работают в 10 раз дольше аналогичных моделей!

Мы взяли самое лучшее и еще улучшили. Приобретая Xtreme NXT, Вы получаете надежный безвоздушный краскораспылитель непревзойденного качества. Пневмомотры NXT работают в 10 раз дольше предыдущей модели - Graco King.™ Мотры Xtreme NXT позволяют производить работы по нанесению защитных и антикоррозионных покрытий в тяжелых условиях эксплуатации, отличаются низким уровнем шума и простотой в обслуживании, обладают функцией защиты от обледенения. Наличие большого выбора моделей и конфигураций позволяет подобрать необходимое оборудование с учетом требуемого уровня давления и производительности.

Пневмомотор NXT

- Модульность конструкции облегчает процесс технического обслуживания
- Износостойкий корпус не подвержен образованию коррозии и вмятин
- Высокотехнологичный



Возможность быстрого демонтажа

- Позволяет упростить процесс технического обслуживания

Система DataTrak™

- Защита от холостой работы
- Диагностика работы насоса
- Расход материала
- Дополнительные аксессуары




Модульный воздушный клапан

- Защита от обледенения
- Менее шумный (до 1.5 раз), чем предыдущие модели
- Использование модульного воздушного клапана
 - снижает вероятность внезапной остановки мотора
 - Простота ремонта



Насос Graco Xtreme со встроенным фильтром

- Низкая стоимость владения
- Шток с покрытием Chromex™
- Быстросъемная конструкция

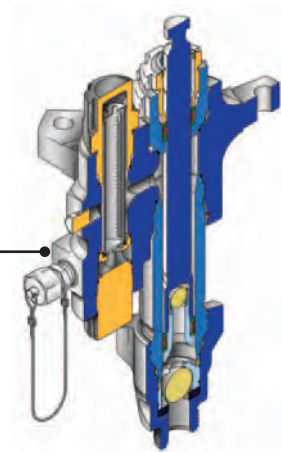

Инновации

Выше давление - лучше качество распыления

Высокая надежность. Износостойкость. Большой выбор модификаций.

Краскораспылители Xtreme...подберите модификацию, отвечающую Вашим требованиям




Установка Xtreme с системой рециркуляции цинка на тележке



Краскораспылитель Xtreme на тележке с загрузочным бункером

Низкая пульсация обеспечивает лучший результат


Благодаря новой конструкции Xtreme NXT переключение движения поршня происходит мягче и быстрее, что обеспечивает лучшее качество и удобство распыления.

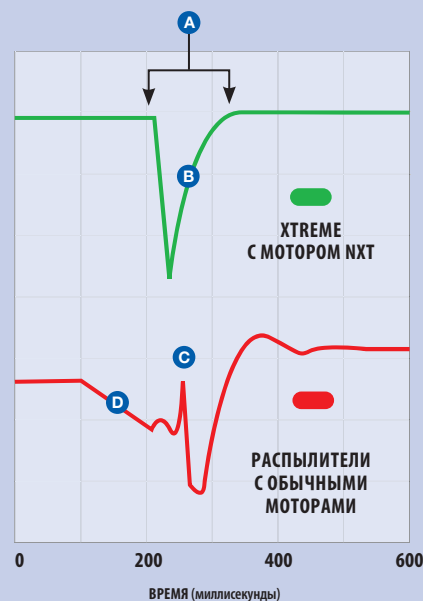

- A** Время прохождения верхней и нижней "мертвых точек" во время переключения движения поршня составляет менее 1/15 секунды!
- B** Быстрое прохождение "мертвых точек" с малой пульсацией
- C** Резкий скачок давления при прохождении "мертвых точек"
- D** Длительное положение "мертвых точек", приводящее к увеличению пульсации

Технология снижения шума

Маломощный мотор NXT (87 дБ) выгодно отличается от аналогичных моделей других производителей, уровень шума которых достигает 103 дБа.

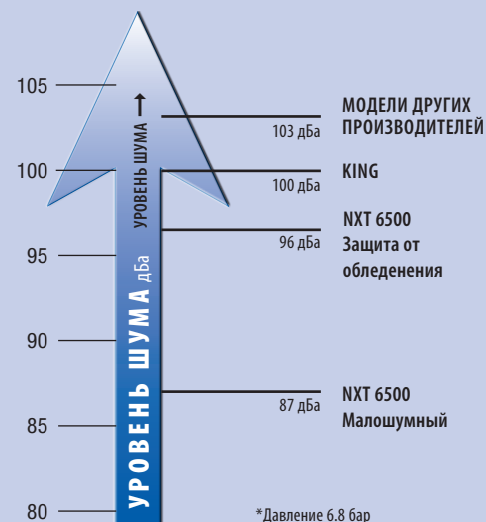

Выбор необходимой модели краскораспылителя Xtreme

На выбор предложены 3 мотора с разным рабочим объемом и 12 моделей распылителя

УСТАНОВКИ

X **x** **x** **x** **x** **x**

Идентификатор оборудования:
X = Краскораспылитель Xtreme

Коэффициент сжатия:
25: мотор - 3400 см³ / насос - 290 см³
30: мотор - 3400 см³ / насос - 220 см³
35: мотор - 2200 см³ / насос - 115 см³
40: мотор - 3400 см³ / насос - 180 см³
45: мотор - 6500 см³ / насос - 290 см³
46: мотор - 3400 см³ / насос - 145 см³

Характеристики мотора:
D: защита от обледенения (De-icing)

Тип монтажа:
H: установка на тележку

Комплектация установки/наличие блока DataTrak™
1: Полный комплект, DataTrak
2: Установка без дополнительного оборудования, DataTrak
3: Полный комплект, без DataTrak
4: Установка без дополнительного оборудования и DataTrak

50: мотор - 6500 см³ / насос - 250 см³
55: мотор - 3400 см³ / насос - 115 см³
60: мотор - 6500 см³ / насос - 220 см³
70: мотор - 6500 см³ / насос - 180 см³
80: мотор - 3400 см³ / насос - 85 см³
90: мотор - 6500 см³ / насос - 145 см³

L: малый шум
W: крепление на стену

5: Полностью укомплектованная установка с бункером и DataTrak
6: Полностью укомплектованная установка с бункером, без DataTrak

Пример:
X46DH2 - 46:1, защита от обледенения, тележка, установка без доп. оборудования, DataTrak.

Примечания:
Установки продаются только с уп. Полностью укомплектованные установки продаются вместе с краскораспылителем XTR™, 15м х 3/8" шлангом и 1/4" гибким шлангом. Установки с настенным креплением продаются без дополнительного оборудования, но комплектуются 3 м всасывающим шлангом со всасывающим патрубком для 200 л бочки.

НАСОСЫ

P **x** **x** **x** **C** **x**

Идентификатор оборудования:
P = Насос Xtreme

Коэффициент сжатия:
25: мотор - 3400 см³ / насос - 290 см³
30: мотор - 3400 см³ / насос - 220 см³
35: мотор - 2200 см³ / насос - 115 см³
40: мотор - 3400 см³ / насос - 180 см³
45: мотор - 6500 см³ / насос - 290 см³
46: мотор - 3400 см³ / насос - 145 см³

Характеристики мотора / наличие DataTrak:
D: защита от обледенения, без DataTrak
E: защита от обледенения, DataTrak

Материал изготовления насосной части:
C: углеродистая сталь

Фильтр / Регулятор подачи воздуха
1: без встроенного фильтра и регуляторов подачи воздуха
2: встроенный фильтр, без регуляторов подачи воздуха
3: без встроенного фильтра, регуляторы подачи воздуха
4: встроенный фильтр и регуляторы подачи воздуха

50: мотор - 6500 см³ / насос - 250 см³
55: мотор - 3400 см³ / насос - 115 см³
60: мотор - 6500 см³ / насос - 220 см³
70: мотор - 6500 см³ / насос - 180 см³
80: мотор - 3400 см³ / насос - 85 см³
90: мотор - 6500 см³ / насос - 145 см³

L: малый шум, без DataTrak
M: малый шум, DataTrak

Пример:
P70DC2 - 70:1, защита от обледенения, встроенный фильтр, без регулятора подачи воздуха.

Примечание:
Насос продается только с уплотнениями XSeal_LTH.

| КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ ХРЕТМЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Объем за такт | 290 см ³ | 220 см ³ | 115 см ³ | 180 см ³ | 290 см ³ | 145 см ³ | 250 см ³ | 115 см ³ | 220 см ³ | 180 см ³ | 85 см ³ |
| Мотор | NXT 3400 | NXT 3400 | NXT 2200 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 | NXT 6500 | NXT 3400 | NXT 6500 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 164 (16.4,2375) | 217 (21.7,3150) | 262 (26.2,3800) | 262 (26.2,3800) | 313 (31.3,4550) | 327 (32.7,4750) | 359 (35.9,5200) | 410 (41.0,5950) | 417 (41.7,6000) | 500 (50.0,7250) | 500 (50.0,7250) | 500 (50.0,7250) |
| Максимальное давление на входе (бар) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 7 (0.7,100) | 5.5 (55,80) |
| Максимальная скорость подачи самотеком, л/мин (галл/мин) | 52.2 (13.8) | 38 (10.0) | 22.7 (6.0) | 32 (8.5) | 52.2 (13.8) | 28 (7.5) | 43 (11.3) | 22.7 (6.0) | 38 (10.0) | 32 (8.5) | 17 (4.5) | 28 (7.5) |
| Производительность при 60 тактах/мин, л/мин (галл/мин) | 17 (4.6) | 12.9 (3.4) | 7.6 (2.0) | 11 (2.9) | 17 (4.6) | 8.7 (2.3) | 15.2 (4.0) | 7.6 (2.0) | 12.9 (3.4) | 11 (2.9) | 5.7 (1.5) | 8.7 (2.3) |

| КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ | Мотор | Тип монтажа | Наличие DataTrak | Комплек- тация | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|------------------------------------|-------|-------------|------------------|----------------|-----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | Полный комплект | D | H | В наличии | C | X25DH1 | X30DH1 | X35DH1 | X40DH1 | X45DH1 | X46DH1 | X50DH1 |
| | D | H | Отсутствует | C | X25DH3 | X30DH3 | X35DH3 | X40DH3 | X45DH3 | X46DH3 | X50DH3 | X55DH3 | X60DH3 | X70DH3 | X80DH3 | X90DH3 |
| | L | H | В наличии | C | | | | | X45LH1 | | X50LH1 | | X60LH1 | X70LH1 | | X90LH1 |
| | L | H | Отсутствует | C | | | | | X45LH3 | | X50LH3 | | X60LH3 | X70LH3 | | X90LH3 |
| БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | D | H | В наличии | B | X25DH2 | X30DH2 | X35DH2 | X40DH2 | X45DH2 | X46DH2 | X50DH2 | X55DH2 | X60DH2 | X70DH2 | X80DH2 | X90DH2 |
| | D | H | Отсутствует | B | X25DH4 | X30DH4 | X35DH4 | X40DH4 | X45DH4 | X46DH4 | X50DH4 | X55DH4 | X60DH4 | X70DH4 | X80DH4 | X90DH4 |
| | L | H | В наличии | B | | | | | X45LH2 | | X50LH2 | | X60LH2 | X70LH2 | | X90LH2 |
| | L | H | Отсутствует | B | | | | | X45LH4 | | X50LH4 | | X60LH4 | X70LH4 | | X90LH4 |
| С ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫМ ВНЕШНИМ ФИЛЬТРОМ | D | H | В наличии | C | X25DH5 | X30DH5 | X35DH5 | X40DH5 | X45DH5 | X46DH5 | X50DH5 | X55DH5 | X60DH5 | X70DH5 | X80DH5 | X90DH5 |
| | D | H | Отсутствует | C | X25DH6 | X30DH6 | X35DH6 | X40DH6 | X45DH6 | X46DH6 | X50DH6 | X55DH6 | X60DH6 | X70DH6 | X80DH6 | X90DH6 |
| | L | H | В наличии | C | | | | | X45LH5 | | X50LH5 | | X60LH5 | X70LH5 | | X90LH5 |
| | L | H | Отсутствует | C | | | | | X45LH6 | | X50LH6 | | X60LH6 | X70LH6 | | X90LH6 |
| КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ | D | W | В наличии | B | X25DW2 | X30DW2 | X35DW2 | X40DW2 | X45DW2 | X46DW2 | X50DW2 | X55DW2 | X60DW2 | X70DW2 | X80DW2 | X90DW2 |
| | D | W | Отсутствует | B | X25DW4 | X30DW4 | X35DW4 | X40DW4 | X45DW4 | X46DW4 | X50DW4 | X55DW4 | X60DW4 | X70DW4 | X80DW4 | X90DW4 |
| | L | W | В наличии | B | | | | | X45LW2 | | X50LW2 | | X60LW2 | X70LW2 | | X90LW2 |
| | L | W | Отсутствует | B | | | | | X45LW4 | | X50LW4 | | X60LW4 | X70LW4 | | X90LW4 |

| НАСОСЫ | Мотор | Встроен- ный фильтр | Наличие DataTrak | Регуляторы подачи воздуха | X25 | X30 | X35 | X40 | X45 | X46 | X50 | X55 | X60 | X70 | X80 | X90 |
|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | D | В наличии | Отсутствует | Отсутствует | - | P30DC2 | P35DC2 | P40DC2 | P45DC2 | P46DC2 | P50DC2 |
| | D | В наличии | Отсутствует | В наличии | - | P30DC4 | P35DC4 | P40DC4 | P45DC4 | P46DC4 | P50DC4 | P55DC4 | P60DC4 | P70DC4 | P80DC4 | P90DC4 |
| | D | В наличии | В наличии | Отсутствует | - | P30EC2 | P35EC2 | P40EC2 | P45EC2 | P46EC2 | P50EC2 | P55EC2 | P60EC2 | P70EC2 | P80EC2 | P90EC2 |
| | D | В наличии | В наличии | В наличии | - | P30EC4 | P35EC4 | P40EC4 | P45EC4 | P46EC4 | P50EC4 | P55EC4 | P60EC4 | P70EC4 | P80EC4 | P90EC4 |
| | D | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | - | P30DC1 | P35DC1 | P40DC1 | P45DC1 | P46DC1 | P50DC1 | P55DC1 | P60DC1 | P70DC1 | P80DC1 | P90DC1 |
| | D | Отсутствует | Отсутствует | В наличии | - | P30DC3 | P35DC3 | P40DC3 | P45DC3 | P46DC3 | P50DC3 | P55DC3 | P60DC3 | P70DC3 | P80DC3 | P90DC3 |
| | D | Отсутствует | В наличии | Отсутствует | - | P30EC1 | P35EC1 | P40EC1 | P45EC1 | P46EC1 | P50EC1 | P55EC1 | P60EC1 | P70EC1 | P80EC1 | P90EC1 |
| | D | Отсутствует | В наличии | В наличии | - | P30EC3 | P35EC3 | P40EC3 | P45EC3 | P46EC3 | P50EC3 | P55EC3 | P60EC3 | P70EC3 | P80EC3 | P90EC3 |
| | L | В наличии | Отсутствует | Отсутствует | - | P30LC2 | P35LC2 | P40LC2 | P45LC2 | P46LC2 | P50LC2 | P55LC2 | P60LC2 | P70LC2 | P80LC2 | P90LC2 |
| | L | В наличии | Отсутствует | В наличии | - | P30LC4 | P35LC4 | P40LC4 | P45LC4 | P46LC4 | P50LC4 | P55LC4 | P60LC4 | P70LC4 | P80LC4 | P90LC4 |
| | L | В наличии | В наличии | Отсутствует | - | P30MC2 | P35MC2 | P40MC2 | P45MC2 | P46MC2 | P50MC2 | P55MC2 | P60MC2 | P70MC2 | P80MC2 | P90MC2 |
| | L | В наличии | В наличии | В наличии | - | P30MC4 | P35MC4 | P40MC4 | P45MC4 | P46MC4 | P50MC4 | P55MC4 | P60MC4 | P70MC4 | P80MC4 | P90MC4 |
| | L | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | - | P30LC1 | P35LC1 | P40LC1 | P45LC1 | P46LC1 | P50LC1 | P55LC1 | P60LC1 | P70LC1 | P80LC1 | P90LC1 |
| | L | Отсутствует | Отсутствует | В наличии | - | P30LC3 | P35LC3 | P40LC3 | P45LC3 | P46LC3 | P50LC3 | P55LC3 | P60LC3 | P70LC3 | P80LC3 | P90LC3 |
| | L | Отсутствует | В наличии | Отсутствует | - | P30MC1 | P35MC1 | P40MC1 | P45MC1 | P46MC1 | P50MC1 | P55MC1 | P60MC1 | P70MC1 | P80MC1 | P90MC1 |
| | L | Отсутствует | В наличии | В наличии | - | P30MC3 | P35MC3 | P40MC3 | P45MC3 | P46MC3 | P50MC3 | P55MC3 | P60MC3 | P70MC3 | P80MC3 | P90MC3 |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Мотор: D=защита от обледенения (De-Ice) / L=малошумный
 Тип монтажа: H=установка на тележку / W=крепление на стену
 Комплектация: C=полный комплект с краскораспылителем и шлангом / B=без дополнительного оборудования



Конфигурация установок NXT

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| 287978 | 40:1, внешний фильтр, крепление на стену, малошумный мотор, DataTrak | 287979 | 23:1, установка Dura-Flo без дополнительного оборудования, пневмомотор NXT с защитой от обледенения |
| 287975 | 30:1, установка безвоздушного распыления на тележке (краскораспылитель G40 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak | 287981 | 32:1, установка Dura-Flo (краскораспылитель Silver и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения |
| 287976 | 40:1, установка безвоздушного распыления на тележке (краскораспылитель G40 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak | XN3DH2 | NXT 3400, защита от обледенения, DataTrak, тележка без дополнительного оборудования * |
| 287971 | 25:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка, пневмомотор NXT с защитой от обледенения | XN3DH4 | NXT 3400, защита от обледенения, тележка без дополнительного оборудования * |
| 287972 | 40:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка, пневмомотор NXT с защитой от обледенения | XN6DH2 | NXT 6500, защита от обледенения, DataTrak, тележка без дополнительного оборудования * |
| 287973 | 25:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка (краскораспылитель Silver 238591 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak | XN6DH4 | NXT 6500, защита от обледенения, тележка без дополнительного оборудования * |
| 287974 | 40:1, установка на тележке с системой рециркуляции цинка (краскораспылитель Silver 238591 и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak | 247312 | Адаптер для установки на тележку пневмомотора NXT2200 |
| 287980 | 23:1, установка Dura-Flo (краскораспылитель Silver и шланги), пневмомотор NXT с защитой от обледенения, DataTrak | 287884 | Тележка в базовой комплектации |


* Для получения полноценной установки необходимо приобрести насос Xtreme (145-290 см³). Включает в себя соединительные болты, комплект фитинга и всасывающий шланг.

Информация для заказа и аксессуары



Насосы Xtreme

| Каталожный номер | Объем за такт (см³) | Уплотнение | Фильтр | Шток | Цилиндр | Ремкомплект* |
|------------------|--|----------------|-------------|--------|---------|--------------|
| L085C1 | 85 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C2 | 85 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B819 | 15F682 | 24F973 |
| L085C3 | 85 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L085C4 | 85 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B819 | 15F682 | 262507 |
| L115C1 | 115 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C2 | 115 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B820 | 15F656 | 24F972 |
| L115C3 | 115 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L115C4 | 115 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B820 | 15F656 | 262508 |
| L145C1 | 145 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C2 | 145 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B821 | 197315 | 24F971 |
| L145C3 | 145 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L145C4 | 145 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B821 | 197315 | 262510 |
| L180C1 | 180 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C2 | 180 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B822 | 197316 | 24F969 |
| L180C3 | 180 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L180C4 | 180 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B822 | 197316 | 24F970 |
| L220C1 | 220 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C2 | 220 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B823 | 197317 | 24F967 |
| L220C3 | 220 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L220C4 | 220 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B823 | 197317 | 24F968 |
| L250C1 | 250 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C2 | 250 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B824 | 197318 | 24F965 |
| L250C3 | 250 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L250C4 | 250 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B824 | 197318 | 24F966 |
| L290C1 | 290 | Xseal_LTH | Отсутствует | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C2 | 290 | Xseal_LTH | Встроенный | 24B825 | 197319 | 24F963 |
| L290C3 | 290 | Tuff-Stack (5) | Отсутствует | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| L290C4 | 290 | Tuff-Stack (5) | Встроенный | 24B825 | 197319 | 24F964 |
| 244849 | Комплект соединительных элементов. Включает в себя соединительную муфту и крепежные болты, необходимые для подключения насоса Xtreme к моторам King, Senator® или Bulldog® | | | | | |

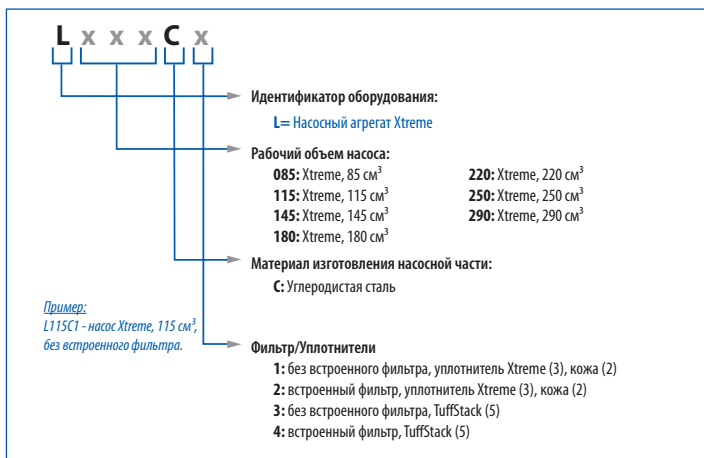

| СМЕННЫЕ СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ | | |
|---|--|---|
| упаковка из 2 шт. | упаковка из 25 шт. | Описание |
| 236495 | 238444 | 30 ячеек (595 микрон), 85 см³, 115 см³ |
| 236496 | 238446 | 60 ячеек (250 микрон), 85 см³, 115 см³ |
| 236497 | 238448 | 100 ячеек (149 микрон), 85 см³, 115 см³ |
| 224458 | 238436 | 30 ячеек (595 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³ |
| 224459 | 238438 | 60 ячеек (250 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³ |
| 224468 | 238440 | 100 ячеек (149 микрон), 145 см³, 180 см³, 220 см³, 250 см³, 290 см³ |
| Фиксатор фильтра | | |
| 188420 | Фиксатор фильтра, полиэтилен (85-115 см³) | |
| 186075 | Фиксатор фильтра, полиэтилен (145-290 см³) | |
| 179801 | Фиксатор фильтра, углеродистая сталь (145-290 см³) | |
| Модификационные комплекты для фильтра серии В | | |
| 24F974 | (насосы с рабочим объемом 85-115 см³) | |
| 24F975 | (насосы с рабочим объемом 145-290 см³) | |

* Включает в себя фильтры серии В для насосов Xtreme. См. руководство по эксплуатации 311762 и 406882.

Безвоздушные краскораспылители

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ XTR-5

Максимальное рабочее давление: 345 бар

| | |
|--------|--|
| XTR500 | Круглая рукоятка (1"), курок под 4 пальца, без сопла |
| XTR501 | Круглая рукоятка (1"), курок под 4 пальца, плоское сопло 519 |
| XTR502 | Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC |
| XTR503 | Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC |
| XTR504 | Изолированная рукоятка круглой формы (1"), курок под 4 пальца, сопло 519 XHD |
| XTR505 | Круглая рукоятка (1"), курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC |

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ XTR-7

Максимальное рабочее давление: 500 бар

| | |
|--------|---|
| XTR700 | Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла |
| XTR701 | Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, плоское сопло 519 |
| XTR702 | Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 4 пальца, сопло 519 XHD RAC |
| XTR703 | Изолированная рукоятка круглой формы, курок под 2 пальца, сопло 519 XHD RAC |
| XTR704 | Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, сопло XHD RAC 519 |
| XTR705 | Круглая рукоятка, курок под 2 пальца, сопло XHD RAC 519 |



Аксессуары для краскораспылителей Xtreme NXT

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

| | |
|--------|---|
| 288347 | Комплект для подачи из бункера |
| 255143 | Кронштейн для крепления на стену |
| 245132 | Напольная подставка Xtreme в комплекте |
| NXT021 | Встроенный модуль контроля подачи воздуха |
| NXT093 | Коалесцирующий фильтр с автосливом для встроенного регулятора подачи |
| NXT094 | Коалесцирующий фильтр с ручным сливом для встроенного регулятора подачи воздуха |
| NXT206 | Комплект для установки блока DataTrak на NXT 2200 |
| NXT306 | Комплект для установки блока DataTrak на NXT 3400 |
| NXT606 | Комплект для установки блока DataTrak на NXT 6500 |
| NXT107 | Клапан для пневмомотора NXT - подходит для всех моделей мотора |
| NXT102 | Ремкомплект системы предотвращения обледенения |
| 262231 | Внешний регулятор подачи воздуха для усиленных тележек Xtreme |

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР

| | |
|--------|---|
| NXT112 | Комплект для защиты от обледенения (5 шт) |
| NXT100 | Комплект запасных дисковых клапанов |
| 181072 | Сетчатый фильтр для всасывающего патрубка круглой формы |
| 191635 | Сетчатый фильтр для всасывающего патрубка |
| 245176 | Всасывающий комплект, используется для замены OEM комплекта (1.8 м шланг) |
| 288687 | Всасывающий комплект, крепление на стену (3 м шланг) |
| 245136 | Удлинительная насадка всасывающего патрубка для 200 л бочки |
| 245190 | Комплект пружины нижнего шарика: 145 см³, 180 см³ |
| 245191 | Комплект пружины нижнего шарика: 220 см³, 250 см³, 290 см³ |
| NXT405 | Защитная пленка для DataTrak |
| 245127 | Карбидный шарик для насоса с рабочим объемом 145 и 180 см³, 3 шт |





Общая информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успешность работы компании основана на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.